


Монтажная схема станции очистки сточных вод "ГОРИЗОНТ 5"

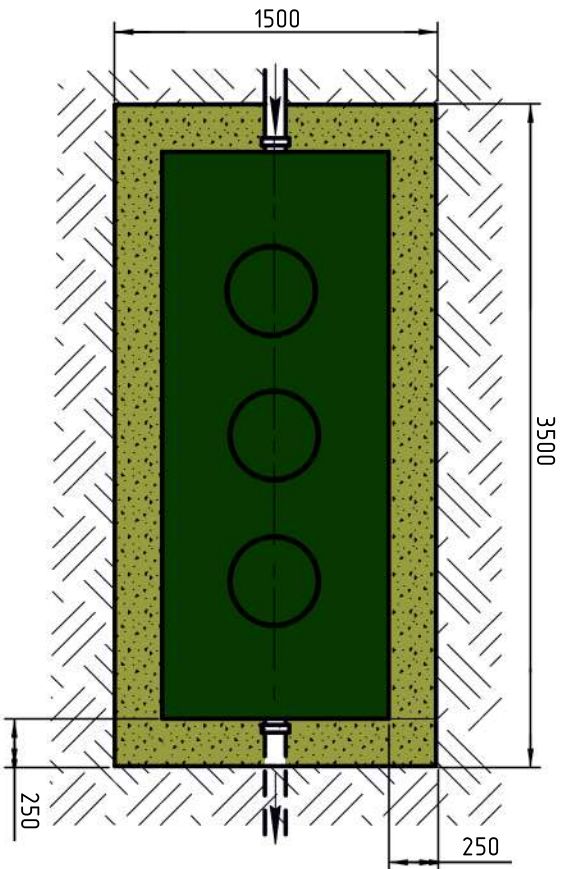

При монтаже оборудования в водоносный грунт с риском обвала котлована следует применять деревянную опалубку. Для изготовления опалубки использовать обрезную доску 50мм.

Разработку котлована и иные земляные работы вести с учетом правил безопасности проведения земляных работ.

Заполнение объема станции водой производить поэтапно, с одновременной обратной отсыпкой котлована.

Для обратной отсыпки применять песок с последующей проливкой водой для его уплотнения.

*При определении уровня грунта в зоне монтажа оборудования учитывать возможные работы по благоустройству участка, что может повлечь за собой изменение текущего уровня грунта.

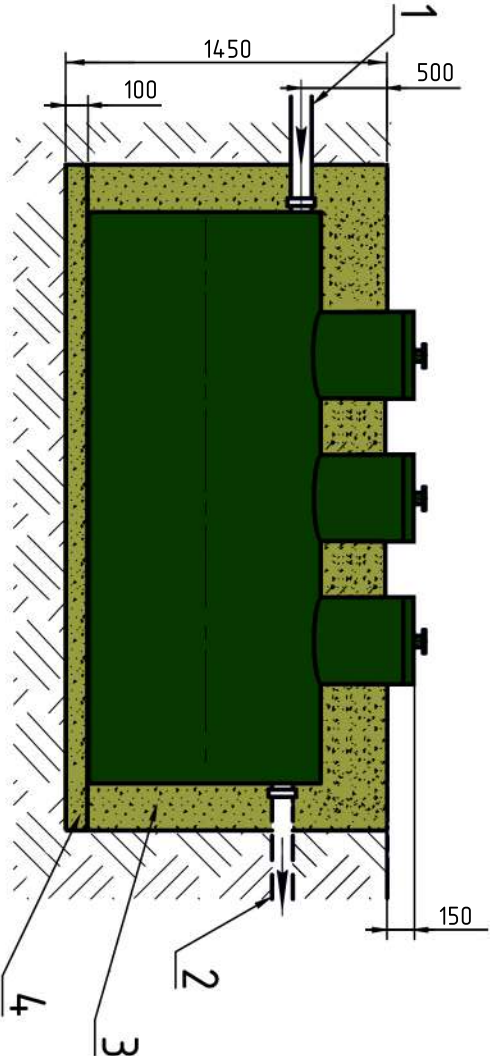


Схема носим рекомендательный характер

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ		
№	НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
1	Подводящая труба	Ø110 мм
2	Отводящая труба	Ø110 мм
3	Обратная засылка	Песок
4	Подушка утрамбованная	Песок

Изм.	Лист	№ докум	Подп	Дата	000 "ИТАЛ"	