


Монтажная схема станции очистки сточных вод "ГОРИЗОНТ 3"

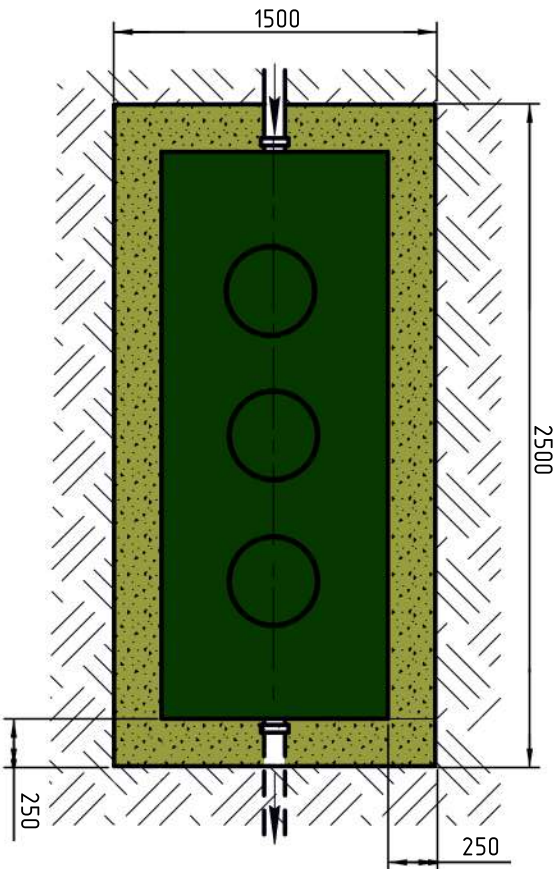

При монтаже оборудования в водонасыщенный грунт с риском обвала котлована следует применять деревянную опалубку. Для изготовления опалубки использовать обрезную доску 50мм.

Разработку котлована и иные земляные работы вести с учетом правил безопасности проведения земляных работ.

Заполнение объема станции водой производить поэтапно, с одновременной обратной отсыпкой котлована.

Для обратной отсыпки применять песок с последующей проливкой водой для его уплотнения.

*При определении уровня грунта в зоне монтажа оборудования учитывать возможные работы по благоустройству участка, что может повлечь за собой изменение текущего уровня грунта.

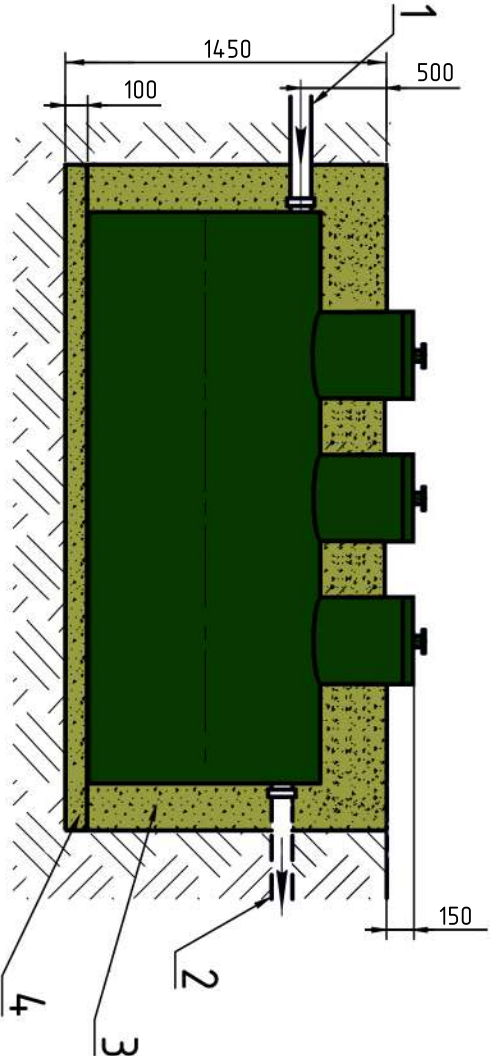


Схема носим рекомендательный характер

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ			
№	НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ПРИМ.
1	Подводящая труба	φ110 мм	
2	Отводящая труба	φ110 мм	
3	Обратная засылка	Песок	
4	Подушка утрамбованная	Песок	

Изм.	Лист	№ докум	Подп	Дата	
000 "ИТАЛ"					